



Panasonic®

使用说明书 家用冰箱 (冷藏冷冻箱)

型号 NR-C25EMT1-V
(BCD-245EMTCA-V)



使用得当，省电不少

另附保修证

- 请仔细阅读本说明书和保修证后妥善保管，以备需要时查阅。
使用前务必请仔细阅读「安全上的注意事项」。
- 如果您需要修理或咨询时，请您与Panasonic客户咨询服务中心：
400-810-0781联系或访问Panasonic官方网站 (<http://panasonic.cn>)，
我们将竭诚为您提供优质的服务。
- 衷心感谢您购买Panasonic电冰箱。

目 次

特点	3
安全上的注意事项	4
安装方法	6
存放食品的最佳方法	8
零部件名称	9
控制面板的名称与功用	10
有关温度设定	11
各功能的使用方法	13
除霜	15
零部件的拆卸安装方法	16
保养方法	17
疑问解答	18
保修和售后服务	20
电路图	20
装箱单	21
备忘录	22
规格	封底

特点



此商品为
NR-C25EMT1-V

◆ Panasonic压缩机

采用Panasonic压缩机，为冰箱的长寿命高效运行提供保障，并取得国家能效等级1级。

◆ 电脑控制及液晶显示

- 冷藏室和冷冻室室内温度分别由电脑系统控制；
- 液晶显示屏显示冷藏室和冷冻室温度及运行状态；
- 冷藏室忘关门提示功能；
- 冷藏关闭功能；
- 按键锁定功能。

◆ 速冻功能

快速冷冻食品，保持食品的原汁原味。

◆ LED照明装置

冷藏室内采用白色LED冷光源照明，内部清洁明亮，更具高档感。

◆ 钢化玻璃搁板

冷藏室内采用钢化玻璃搁板，美观、结实、耐用。

◆ 分类保存冷冻室

抽屉式冷冻室，冷冻食品可以分类保存，存取方便。

安全上的注意事项

务请遵照下述注意事项

为了避免危害使用者以及给他人造成财产损失，特此说明下列务必遵守的事项。

■采用了错误使用方法时产生的危害以及损失的程度，予以区分说明。



警告

有可能导致死亡或
重伤的事项。



注意

有可能发生人身伤害
或损坏财产的事项。



警告

电源插头及电源线



禁止

- 请勿用湿手触摸电源插头。
- 请勿损坏电源插头及电源线。
- 电源插头或电源线如有破损，请勿使用。
- 请勿捆扎电源线。
- 请勿采用拉扯电源线的方式来拔掉电源插头。
- 若电源线损坏，请联系指定的维修店并由专业维修人员负责更换，切不要私自更换。
- 必须使用独立的、带接地线的专用三芯电源插座，并确保电源回路可靠接地。
- 电源插头要切实插到底。
- 检修、清洁冰箱时必须拔下电源插头。
- 定期清除电源插头上的灰尘。
(若电源插头积存灰尘，则会因潮湿等引起绝缘不良或火灾)



必须

使用时



禁止

- 请勿自己动手拆开修理和改造冰箱。
- 如果照明灯损坏，请联系指定的维修店并由专业维修人员负责更换，切不要私自更换。
- 请勿损坏冰箱的制冷管路，避免因制冷剂泄露遇火而引起火灾。
- 请勿在冰箱附近使用易燃性喷剂。
- 请勿在冰箱内使用电吹风等电器产品或发热器具。
- 请勿使用刀或尖锐器具除霜。
- 请勿向冰箱箱体及内部洒水。
- 请勿让儿童吊在冰箱门上。
- 请勿放入易燃物品。
- 请勿储存药品和学术资料。
- 若易燃性气体泄漏，应打开窗户通风换气，不要触碰冰箱。
- 若闻到焦糊味，应拔下电源插头中断冰箱运转。



必须

放置时



禁止

- 请勿将冰箱放置在潮湿和容易溅到水的地方。
- 请勿将盛有水的容器、电源插座、稳压电源、微波炉及类似点燃的蜡烛等物品放置在冰箱顶部。
- 必须将冰箱放置在通风良好的地方，四周留有空隙。



必须

废弃时



必须

- 废弃冰箱时，请卸下冰箱门封条，避免幼儿进入玩耍发生意外。
- 冰箱采用可燃性制冷剂，隔热保温材料使用了环戊烷，因此废弃时应用妥善的方法加以丢弃。



注意

储存食品时



- 请勿将瓶类放入冷冻室。
(瓶内液体冷冻后发生膨胀，引起瓶碎裂而受伤)
- 放置瓶类等物品时，物品请勿超出搁板边缘。
(若硬塞入大瓶，开关门时可能会掉落而伤及人体)
- 请勿用湿手触摸冷冻室内的食品和容器。
(可能导致手冻伤，尤其是金属容器)
- 请勿食用发出异味或变色的食品。
(若食用腐败的食品会引发疾病)



- 开闭冰箱门时，请确认是否有其他人触摸冰箱。
(避免冰箱门夹住手指)

清洁时



禁止



必须

- 请勿将手伸入冰箱底部。
(清洁时，若手伸入底部可能导致手划伤)
- 清洁过程中若需移动冰箱，请在容易受损的地面上铺设保护用的板。

遇到这种情况时

- 停电时，请减少开冰箱门的次数，避免放入新买的食品。
(防止冰箱内温度上升)
- 拔下电源插头后，应等待5分钟后再插回电源插座。
(若马上插回电源插座会给压缩机增加负荷，可能发生故障)
- 若在电压波动范围较大（超过187~242V范围）的情况下使用冰箱，可能导致其无法正常使用或发生其他意外，建议加装500W以上的自动稳压器配合使用。
- 箱体表面涂漆受损时，请尽快将锈除去并贴上防水性墙纸。

安装方法

为了节省电费、抑制噪音，务必请您正确安全地安装冰箱。

拆除包装

拆除包装箱、泡沫底座及所有固定用的胶带。

留出散热空间

为冷却食品，冰箱将向四周散发热量。如图所示，左、右要留出4cm以上，背面、上部要留出10cm以上的空隙。
(产生振动噪音时则拉开些)

安装在不受热气和太阳光照射之处
这样可抑制冷却能力的下降，节省电费。

安装在湿气少，通风情况良好之处
这样可抑制发霉，节省电费。

安装在结实的水平处



转动可调支脚，并使之固定。(防止振动和噪音) 若放在地毯和聚氯乙烯制的地板材质上时，在冰箱下要先铺上一块结实的木板。(防止受热而变色)

调整方法

请务必把冰箱放置在水平地面上，按箭头方向调整左右可调支脚，使其与地面接触牢靠，避免产生振动噪音。

静置

安装调平后，先不要接通电源，让冰箱静置30分钟以上，再接通电源，以确保冰箱正常运转。

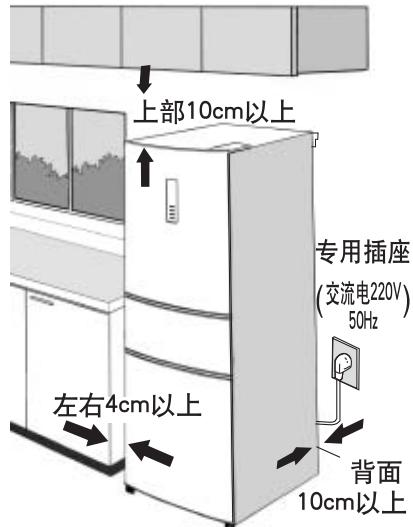

可调支脚 (左右两个可调支脚均可调节)

移动和搬运准备

- ①取出食品及制冰盒里的水或冰块，拔下电源。
- ②提起可调支脚。（容易受损的地板上应垫上一块保护用木板）
- ③将冰箱本体拉到跟前。
- ④在冰箱后部地面上放置能吸水的毛巾，需将3块左右的毛巾放置到压缩机底板底部，铺放宽度需超过冰箱本体的宽度。将冰箱向后倾斜约45°，使压缩机上部蒸发盘内的水流出，然后按照（下图）所示搬运方法抬起冰箱，使蒸发盘内残留的水完全流出，再用毛巾将地上和冰箱本体上的水擦干净。
- ⑤再次按照（下图）所示进行移动和搬运。
※在搬运过程中，可能还会有少量的残留水流出来，属于正常现象，请用毛巾擦干净。

移动和搬运方法

应由两个人以上搬运。

- ①拧紧可调支脚。
- ②握住可调支脚、托住把手部位。



请注意

- 请不要拿着冰箱门搬运，也不要横着装载。（会引起故障）
- 安装调平后，先不要接通电源，让冰箱静置30分钟以上，再接通电源，以确保冰箱正常运转。

存放食品的最佳方法

安装好后

- 擦拭冰箱内部。
- 等充分冷却以后再将食品放进去。（即使插上电源，也不可能马上冷却。
外部气温较高的夏季，有时需要4个小时才能冷却）

存放食品时

- 擦拭食品
食品上有许多我们意想不到的污迹。



- 包好食品
防止食品的干燥和串味。



- 使其变凉
热的食品会使冰箱内部的温度上升，
导致电费的浪费。



食品保存位置

- 冷藏室
宜于保存烹调好的食品、鸡蛋、饮料、调味品、各种罐头和瓶装食品等。
- 保鲜室
根据保鲜室温度的不同保存适宜的食品。
保鲜室温度为3℃~6℃时，宜于保存非叶类蔬菜、水果、饮料类以及需要冷藏保存的食品。
保鲜室温度为1℃~2℃时，宜于存放需要短期保存的新鲜鱼肉、奶酪、加工食品及半成品等。
- 冷冻室
宜于保存冰淇淋、冷冻食品、长期保存的食品。



零部件名称



※ 您购买的冰箱零部件位置与本图例可能不完全一致。

请注意

- 多功能盒应拉到跟前使用，使用完毕后请推回原处。若不推回原处而关上冷藏室门，多功能盒或门会因此而破损。
- 为保持较高的湿度，多功能盒内因食品种类和数量的不同，有时会出现水滴积存的现象。请将积存的水滴擦掉。

控制面板的名称与功用

开始使用

- 接通电源约5秒后显示屏显示冷藏室和冷冻室温度均闪烁。
- 刚接通电源时闪烁显示“8°C”、“-12°C”，到显示温度不闪烁约需3~4小时。
(此为环境温度约32°C，不放入食品且关上门，冰箱运转正常的情况下)
- 在夏天，环境温度较高时，到显示温度不闪烁所需的时间会更长。

温度显示

冷藏室

由于刚接通电源时，冷藏室内尚未冷却，故温度显示为“8°C”（此时温度显示呈闪烁状），当温度低于“8°C”时，便转为实际温度显示，温度显示不闪烁。


显示库内实际温度



冷冻室

由于刚接通电源时，冷冻室内尚未冷却，故温度显示为“-12°C”（此时温度显示呈闪烁状），当温度低于“-12°C”时，便转为实际温度显示，温度显示不闪烁。

显示库内实际温度

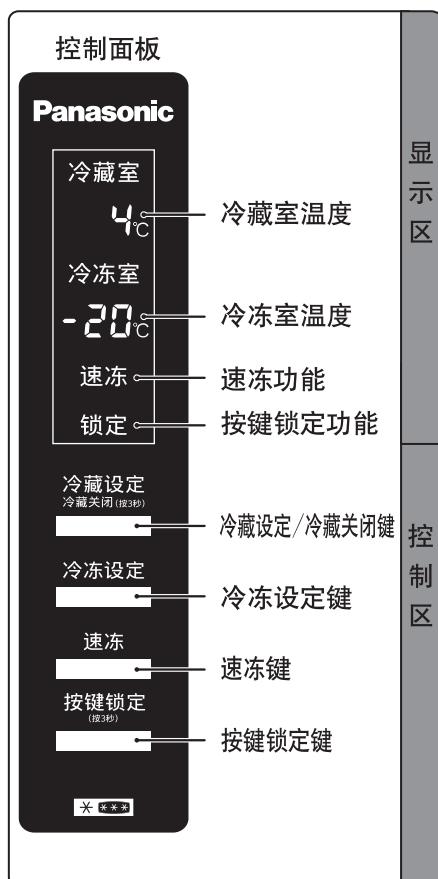



请注意

- 有时在夏季等炎热的时候因放入未变冷的食品、或因频繁开关门，导致冰箱室内温度上升，显示数值会高于设定的温度。故请适当地减少开门次数。
- 周围低气温时，接通电源后，冷藏室显示的温度是实际温度，此时的温度显示不闪烁；冷冻室显示的温度为“-12°C”，此时温度显示呈闪烁状。

有关温度设定

温 度 设 定 方 法

- 冰箱出厂时，冷藏室的设定温度为4°C，冷冻室的设定温度为-20°C，若要改变制冷效果，可重新对温度进行设定。
- 冷藏室的温度设定范围为7°C ~ 2°C，冷冻室的温度设定范围为 -17°C ~ -25°C。

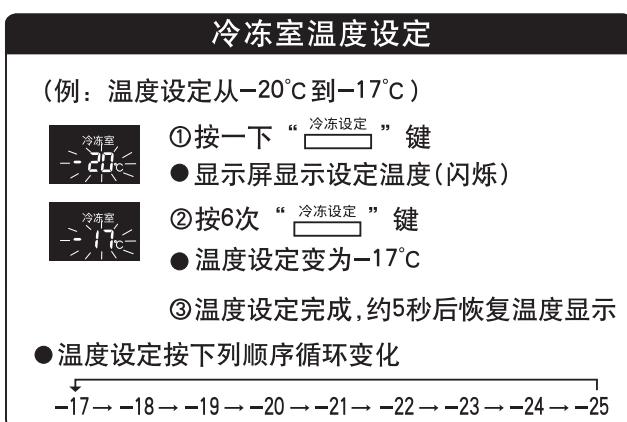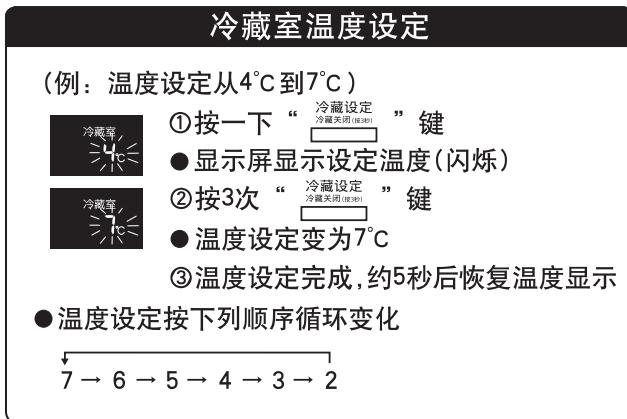

冷藏室

设定冷藏室温度

冷藏室的温度设定范围为7°C ~ 2°C。

请注意

- 把冷藏室温度设定在2°C长时间使用，食品有可能会冻结。

保鲜室

保鲜室温度不能进行单独设定，保鲜室温度比冷藏室温度低约1°C。

叶类蔬菜建议存放在冷藏室的多功能盒内，如果保存在保鲜室内，有冻结的可能。

冷藏室设定温度	保鲜室温度	保鲜室内建议存放食品
7°C ~ 4°C	6°C ~ 3°C	非叶类蔬菜、水果、饮料类以及需要冷藏保存的食品
3°C ~ 2°C	2°C ~ 1°C	需要短期保存的新鲜鱼肉、奶酪、加工食品及半成品等

冷冻室

设定冷冻室温度

冷冻室温度设定范围为-17°C ~ -25°C。

使用须知

- 保鲜室的温度会随着冷藏室的设定温度而自动变化。
- 本冰箱是通过微电脑处理器来控制室内温度，冰箱内温度会因环境温度、设置状态、使用条件及食品的多少而有所变化，从而导致显示温度与设定温度略有偏差。
- 因测试方法和工具不同，实际测试温度与显示温度略有差异。
- 选定速冻功能后，冰箱可能会长时间不停机或短暂停机，冷冻室内的温度可能低于设定温度（可能达到-28°C）。

各功能的使用方法

冷 藏 关 闭

不使用冷藏室时，可使用此功能。

● 选定冷藏关闭功能

按“ 冷藏关闭”键3秒，显示屏上冷藏室温度显示变为“OFF”，冷藏关闭功能被选定。（在选定冷藏关闭功能过程中，冷藏室温度显示会暂时闪烁，此过程中冷藏室温度未被设定）



● 解除冷藏关闭功能

按“ 冷藏关闭”键3秒，显示屏上显示冷藏室温度，冷藏关闭功能能被解除。



● 选定冷藏关闭后，冷藏室内LED照明灯将不亮。

● 选定冷藏关闭后，门开报警提示仍将起作用。

速 冻

若要快速冷冻食品或要快速制作冰块时，可使用速冻功能。

● 选定速冻功能

按“ 速冻”键0.5秒，显示屏上“速冻”点亮，速冻功能被选定。

● 解除速冻功能

速冻控制中，再按“ 速冻”键0.5秒，显示屏上“速冻”熄灭，速冻功能被解除。

● 选定速冻功能后，一旦冷冻室温度降得足够低，就可以按“ 速冻”键解除速冻功能；如果您忘记解除速冻功能，冰箱会在微电脑控制下，在默认的速冻时间（50小时）运行完后自动解除。

● 选定速冻功能后，冰箱可能会长时间不停机或短暂停机。

● 选定速冻功能后，冷冻室内的温度可能低于设定温度。

请 注意

- 若拔下电源插头或停电的情况下，已设定的速冻功能会自动解除。

按 键 锁 定

显示面板上的按键被锁住。

- 选定按键锁定功能

按“ 按键锁定”键3秒，显示屏上“锁定”点亮，锁定功能被选定。

- 解除按键锁定功能

按“ 按键锁定”键3秒，显示屏上“锁定”熄灭，锁定功能被解除。


门 蜂 鸣 提 示

- 为了提醒您冷藏室门是否已关闭，设有门蜂鸣提示功能。


- 关门后停止。

冷藏室门打开时间	蜂鸣	温度显示
1分钟后	滴滴	显示U10
3分钟后	滴滴，滴滴	显示U10
5分钟后	连续音	显示U10

如 何 制 冰



水位线



使用前，请先清洗制冰盒。使用时，将水放至水位线，并将制冰盒放到原位，进行制冰。

取冰块时，用手抓住制冰盒两边扭一下即可取出。

请 注意

- 停电的时候要减少开冰箱门的次数，并避免再放入新买的食品。


使用须知

- 为了确保制冰的速度和效果，制冰时请将制冰盒放在第二层冷冻室抽屉里。
- 扭转制冰盒取出冰块时，有时冰块的底层会断裂。
- 周围温度很高或冰箱门常常开启的时候，制冰需要更长的时间。
- 因使用状况的不同，冰淇淋有时不会变硬。

除霜

冷藏室、保鲜室除霜

- 冷藏室和保鲜室为自动除霜，后壁上的结霜化为水经排水孔流出至冰箱背面的蒸发盘中，压缩机运行所产生的热量使化霜水自动蒸发。冷藏室和保鲜室后壁结霜与有水珠，是制冷和自动化霜过程的正常现象。



请注意

- 请保持冷藏室和保鲜室后壁下方排水孔的清洁，以便化霜水顺利流出至蒸发盘中。
- 请勿将食品放在排水孔周围，避免可能因食品滑入排水孔而引起堵塞。

冷冻室除霜

- 冷冻室需要人工除霜，冰箱使用一段时间后，冷冻室蒸发器上会形成一层霜，霜层过厚，会增大冰箱的耗电量。因此，当霜层较厚时，应尽快进行除霜。
- 如果蒸发器上已形成冰层，冷冻室也必须进行除霜并清洁。
- 除霜时，请先拔下电源插头，切断电源，取出食品，放在阴凉处。然后，将冷冻室抽屉取出，使其自然升温融化霜层。另外，也可用盛有热水的容器放在冷冻室内，以加快霜层的融化。最后用抹布擦净融化下来的化霜水。

请注意

- 切勿使用金属工具或电加热器对冰箱进行除霜，以免损坏冰箱。

零部件的拆卸安装方法

冷 藏 室

冷藏室搁板



将冷藏室搁板里侧稍微抬起后向前拉出。

冷藏室门上搁架、瓶架



轻轻地往上顶，然后卸下。

多功 能 盒



多功能盒朝跟前拉。

保 鲜 室



①保鲜室抽屉向外拉出。



②将保鲜室抽屉稍微向上抬起后取出。

冷 冻 室



①冷冻室抽屉向外拉出。



②将冷冻室抽屉稍微向上抬起后取出。

保 护 膜

在门的表面上覆盖有一层保护膜，可以保护冰箱的外观在运输过程中不受到损伤。您可以根据自己的需要保留或撕去它。操作过程中建议不使用小刀等尖锐工具，如若使用请注意避免划伤。

请 注意

- 移动任何零部件之前，请确保部件没有存放食物。如果可能，将食物全部取出以防发生意外。
- 冷冻室抽屉若未放置在正确的位置，冷冻室门将无法关闭。

保养方法

保养前

- 冰箱保养前请断开电源。

保养时

●冰箱外部

先用含温水或中性洗洁精的软布擦拭，再用干净的软布擦干。

●门封条

门封条容易附着汤汁、果汁等脏物，变脏后容易受损并导致冷气泄露。因此要经常用含清水的软布擦拭，并且用干布擦净。

●冰箱内部

搁板、搁架、抽屉、瓶架等容易变脏的部件，要适时地进行清洁。

●请勿使用下列物品清洁冰箱：

碱性或弱碱性洗洁精、去污粉、洗衣粉、研磨膏、石油、开水、酸、有机溶剂、牙膏、炊帚等容易损坏冰箱。

●沾上油脂时，务请擦掉。

(油脂可能会导致塑料部件开裂)

保养后

请检查：

- 电源线是否破损？
- 电源插头是否变热？
- 电源插头是否插好？

停用冰箱时

- 一般情况下不要停用冰箱，以免影响冰箱的寿命。
- 如果需要停用冰箱，请参照上述保养方法清洁冰箱，并打开冰箱门2~3天，使内部干燥，以免产生异味或发霉。

请注意

- 若有不清楚之处，请及时与Panasonic客户咨询服务中心联系。

疑问解答

检查完下列事项后，冰箱仍然反常，请拔下电源插头，并及时与Panasonic客户咨询服务中心联系。

- 冰箱停止运转后可能会听到“咕噜、咕噜”声
- 刚关上或打开冰箱门不久，能听到声响
- 打开冰箱门之后，你会听到类似气流或水流的声音

- 那是由于制冷剂回流到压缩机时在管路中发出的流动声，这是正常现象。
- 那是因为冰箱内部的空气急剧变冷，冰箱内部压力暂时比外部压力低之故，这是正常现象。
- 那是因为制冷剂在管路中流动时发出的声音，这是正常现象。

- 噪音太大
- 有异常声音

- 安装地面是否平坦结实？
- 冰箱后面是否离墙太近？
- 冰箱上面是否放着其它东西？
- 冰箱开始工作或停止工作时的声音一般较大，这是正常现象。
- 安装在地板上可能会有响声。

压缩机运转时间长

- 冰箱初次使用时，运转时间长，这是正常现象。
- 夏季环境温度高，运转时间长，这是正常现象。
- 频繁开启冰箱门。
- 冰箱门未关严。
- 冰箱中一次放入大量食品需要冷却或冷冻。
- 是否选定速冻功能？

冰箱外边结露

- 湿度变高时，会产生结露现象。请用干布擦拭。

冷藏室内结露


- 温度较高以及冰箱门打开的时间较长，开启次数较多时，往往会引起结露现象。

多功能盒上结露

- 那是因为防止蔬菜变干，使之多存放几天而特意保持室内高湿度之故。
- 请擦掉多功能盒底部积存的露水。

冰箱箱体表面发热

- 冰箱箱体内装有散热管，以防止结露。刚开始使用及夏季尤其会变热，这是正常现象。

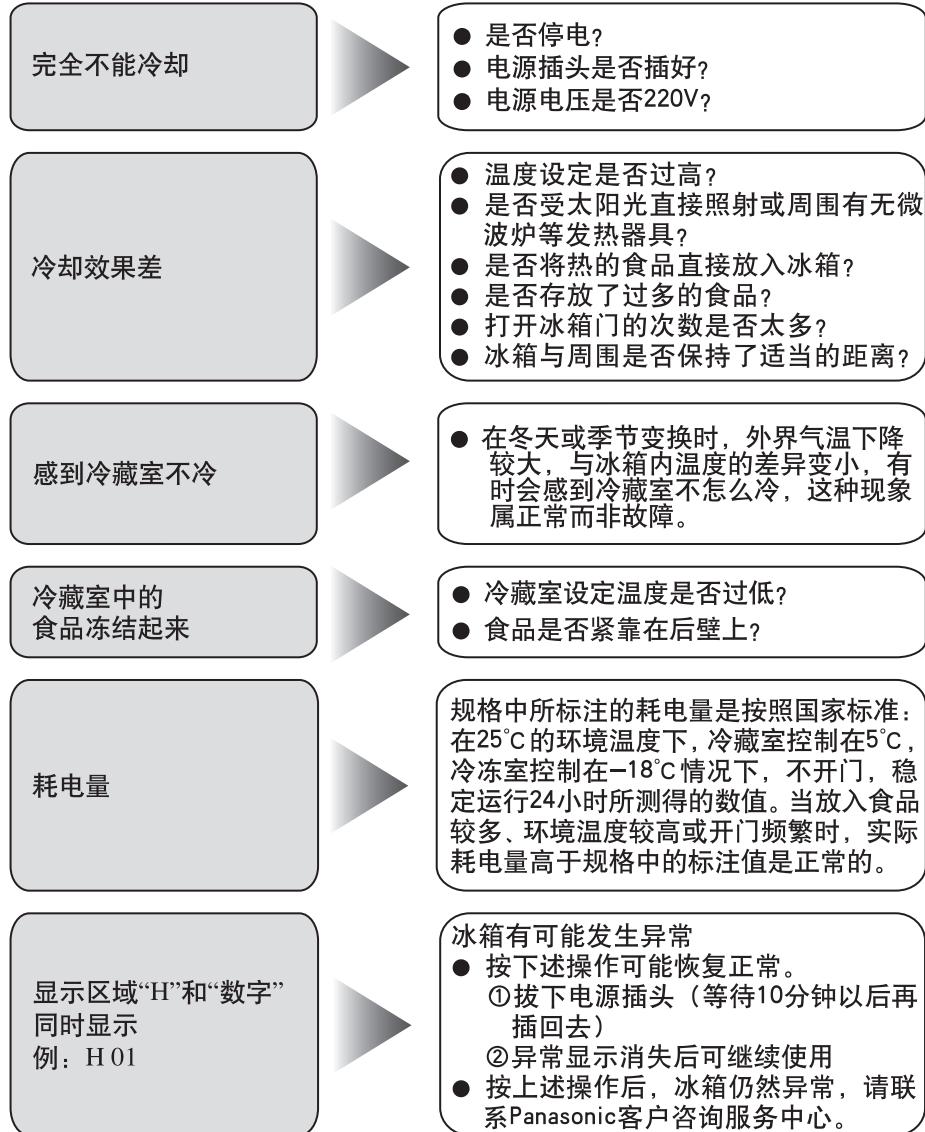

保修和售后服务

■ 保质证（另附）

务请您从购买的销售店确认保质证并填写购买日期、销售店名，仔细阅读完以后妥善保管起来。

保修期限：自购买日起整机一年，
主要部件三年。
制冷系统保修五年。

■ 当您委托修理时

当您按照第十八页、十九页上的内容确认以后食品仍然不能冷却时，请您先拔掉电源插头，与客户咨询服务中心联系。

● 保质期限内

依照保质证的规定，负责修理。


● 超过保质期限时

对于那些经修理能够使用的产品，根据用户的要求进行收费修理。

■ 备忘栏（填写必要事项可防止遗忘）

购买日期	年 月 日	型号	NR-C25EMT1-V
销售店名		电话	

电路图

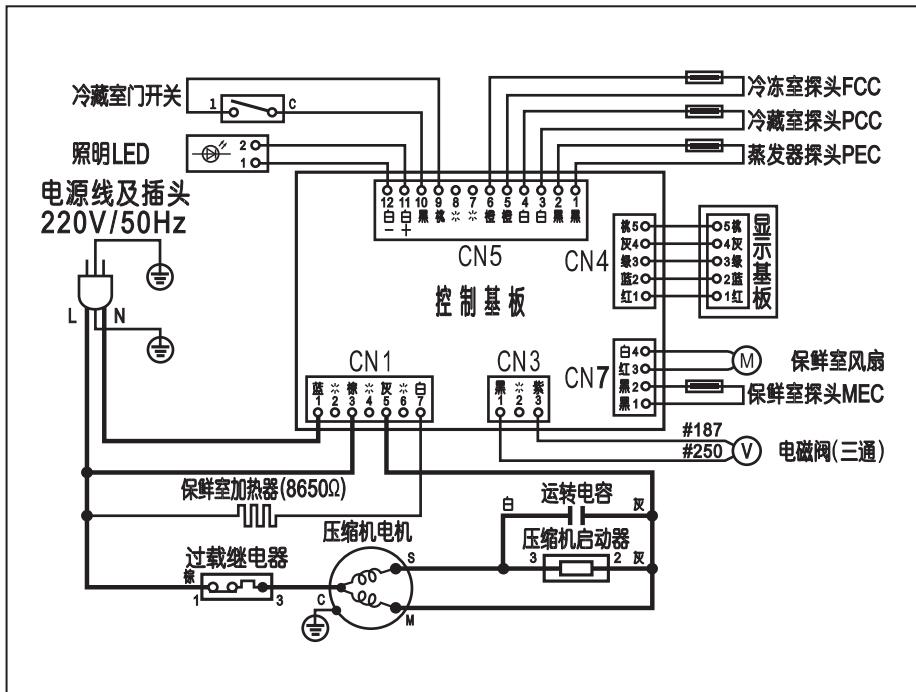

装箱单

名称	数量	型号
电冰箱	1	NR-C25EMT1-V
冷藏室搁板	3	
多功能盒	1	
冷藏室门上搁架	1	
蛋托	1	
小物架	1	
瓶架	1	
保鲜室抽屉	1	
制冰盒	1	
冷冻室上抽屉	1	
冷冻室中抽屉	1	
冷冻室下抽屉	1	
说明书	1	
合格证	1	
保修证	1	

备忘录

备忘录

规 格

商品名称	家用 电 冰 箱 (冷 �藏 冷 冻 箱)
型号	NR-C25EMT1-V(BCD-245EMTCA-V)
气候类型	ST
防触电保护类别	I类
总有效容积	245L
冷藏室容积	135L
冷冻室容积	75L
保鲜室容积	35L
额定电压	220V ~
额定频率	50Hz
额定电流	0.60A
耗电量	0.53kWh/24h
能源效率等级	1级
噪声值(声功率级)	37dB(A)
灯的最大额定输入功率	1W
冷冻能力	13.0kg/24h
制冰量	1.4kg/24h ※1
制冷剂名称及装入量	R600a, 60g
发泡剂	环戊烷
重量	62kg
外形尺寸 (宽x深x高)	581x 591x1820(mm)

※1 此制冰量是按照国家标准，制冰盒放在第二层冷冻室抽屉里测得。
本产品执行GB/T8059.2-1995, GB4706.1-2005, GB4706.13-2008,
GB12021.2-2008等标准。

注：本产品说明书内容如有变动恕不另行通知。

无锡松下冷机有限公司

地址：江苏省无锡市锡新一路1号

原产地：中国

邮编：214028 电话：(0510)85282648

© 2013 Panasonic Home Appliances Refrigerator (Wuxi) Co.,Ltd.
All Rights Reserved.

发行：2013年6月
中国印刷
W0613-0
AK-167720