



Panasonic®

使用说明书
松下电冰箱
(家用)

型号 NR-C28VD2
型号 NR-C25VD2



使用得当，省电不少

另附产品保修单

- 请仔细阅读本说明书和产品保修单后妥善保管，以备需要时查阅。
使用前务必请仔细阅读「安全上的注意事项」。
- 如果您需要修理或咨询时,请您与顾客咨询服务中心(800-8100781)联系或访问松下网站(<http://panasonic.cn>),我们将竭诚为您提供优质的服务。
- 衷心感谢您购买松下电冰箱。



此商品为
NR-C28VD2

特长

● 风直冷结合技术，省时省力

- ◆ 无需人工除霜，冷冻速度快且温度均匀；
- ◆ 食品不串味，且保鲜效果更好。

● 高效节能

- ◆ 采用进口变频压缩机和高性能真空隔热材料U-Vacua，耗电更少、噪音更低；
- ◆ 采用双循环制冷系统。

● 玻璃门外观设计

松下特有的带有图案的玻璃门设计，时尚豪华，清洁方便，满足现代居家生活需求。

● 冷藏室具有光动银抗菌，除臭功能

- ◆ 冷藏室内带有光动银LED灯，在光动银LED灯光照作用下，释放出银离子，有效抑制细菌产生；
- ◆ 冷藏室内带有低温触媒除臭装置，通过除臭风扇的强制运行，有效消除异味。

● LED光增鲜变温室(4℃ ~ -18℃)

可以根据自己的生活习惯和季节的变化随意选择存储区间，最大限度地保持不同食物的营养和新鲜，使用更方便。

● 全电脑温控

- ◆ 冷藏室、变温室和冷冻室分别由电脑系统控制；
- ◆ 显示屏可显示冷藏室、变温室和冷冻室温度；
- ◆ 温度设定简单方便；
- ◆ 忘关门提示功能；
- ◆ 冷藏关闭功能。

● 速冻

快速冷冻，保持食品的原汁原味。

目 录

安全上的注意事项	4
遇到这种情况时	7
安装方法	8
存放食品的最佳方法	10
控制面板的名称与功用	11
有关温度设定	13
各功能的使用方法	14
冷藏室的使用方法(零部件名称)	16
变温室的使用方法(零部件名称)	17
冷冻室的使用方法(零部件名称)	19
零部件的拆卸安装方法	20
维修保养方法	21
疑问解答	23
保修和售后服务	25
电路图	26
装箱单	27
规格	封底

安全上的注意事项

务请遵照下述注意事项

■ 本说明书使用如下图画标示区分和说明了务必遵守的内容种类。



这种图画标示表示不得进行的
“禁止”内容。



这种图画标示表示务必执行的
“强制”内容。



警告

(这一标示栏表示“可能会导致死亡或重伤等”的内容)

- 必须使用独立的、带接地线的专用三芯电源插座，并确保电源回路可靠接地



- 不要将盛有水的容器放在冰箱上



翻倒出来的水会使电气元件绝缘下降而漏电，往往会引起火灾和触电。

- 不要往冰箱箱体内部倒水



因电绝缘的下降，可能会引起触电和火灾。

- 不要在冰箱附近使用易燃性喷剂



可能会因冰箱门开关等电触点的火星而导致着火的危险。

- 不要将易燃物品放入冰箱



醚、轻质汽油、液化气体、香蕉水、粘接剂等有燃烧爆炸的危险。

- 电源插头要切实插到底



若不完全插到底，可能会导致触电或因发热而引起火灾。
●请不要使用已损坏的电源插头及出现松动的插座。

- 不要吊在冰箱门上玩



这样会导致冰箱翻倒、手卡在里边而受伤。

- 不要将冰箱安装在潮湿和容易溅到水的地方



这样会使电绝缘下降，因而有可能导致触电和火灾。

- 要定期清除电源插头上的灰尘



若电源插头上积满灰尘等，则会因湿气等原因导致绝缘不良或火灾。请拔下电源插头，用干布擦拭干净。

- 异常时（发出焦糊味等）要拔下电源插头，中断运转



若不拔下电源插头，可能会发生意外。

- 冰箱应放置在通风良好的地方，四周应留有空隙



一旦制冷剂泄漏，有可能会引起火灾。

- 不要损坏电源线及电源插头



请勿损坏电源线或对其进行加工；请勿过度弯曲、拉伸、扭转、捆扎、重物重压；请勿将其靠近发热器具。

如果使用带伤的电源线，可能会引起触电、短路或发生火灾。

● 电源线及电源插头的修理
请委托当地松下修理店。

- 千万不要自己动手拆开修理和改造冰箱



有可能因冰箱着火和异常工作而受伤。

- 不要将类似点燃的蜡烛等火源放置在冰箱上




有可能会引起火灾。

- 检修时，请务必拔下电源插头



可能会导致触电或人身伤害事故。

- 易燃性气体泄漏时，不要去碰冰箱，要打开窗户通风换气



冰箱门开关等电触点的火星引起爆炸，有可能引起火灾和烫伤。

- 冰箱应放置在通风良好的地方，四周应留有空隙

- 不要用湿手去触摸电源插头



有时会引起触电。

- 由于采用了可燃性的制冷剂，隔热保温材料中使用了环戊烷，因此废弃时应用妥善的方法加以丢弃。



- 不要使用刀或尖锐的器具对冰箱进行除霜




- 冰箱正常使用或废弃时，不要损坏冰箱的制冷管路，以免发生意外



有可能破坏制冷管路，导致制冷剂泄漏，当制冷剂遇到火时有可能会引起火灾。

如果破坏制冷管路，导致制冷剂泄漏，当制冷剂遇到火时有可能会引起火灾。

- 不要在冰箱内部使用电吹风等电器产品或发热器具



有可能对冰箱内部造成损坏。

- 不要将药品和学术资料保管在冰箱内



需要严加保管的物品,不应保存在家用冰箱内。

- 为保证安全,建议不要在冰箱顶盖上放置电源插座、稳压电源、微波炉等




可能会发生电磁干扰或其他意外。



注意

(这一标示栏表示“可能会导致伤害或仅发生物质损害”的内容)

- 手不要伸向冰箱底面



清洁时,若手伸向底面,可能被铁板划伤手。

- 不要食用有异味或变色的食品



有时食用腐败的食品会导致生病。

- 冰箱下部的滑轮不要在易擦伤的地面上滑动



有时滑轮会擦伤地面材料。
●请将保护用的板铺在易擦伤的地面上。

- 不要将瓶类放进冷冻室和变温室



有可能因瓶内东西冷冻后瓶碎裂而受伤。

- 不要用湿手去碰冷冻室内的食品和容器



有可能冻伤手。
(尤其是金属制品)

- 放置瓶类等物品时,物品不要超出搁板边缘



若硬塞入大瓶,开关门时,可能会掉落而伤及人体。

- 开、关冰箱门时要确认是否有他人触摸冰箱,避免门夹住手指



有时手指会夹在门与箱体的间隙中,导致人身伤害。

- 当您废弃处置冰箱时,要卸下冰箱门封条



若幼婴被关在里边,将十分危险。冰箱门封条只要拉一下就能卸下来。

- 建议加装500W以上的自动稳压器配合使用



若电压波动范围较大(超过187~242V范围),可能会导致冰箱不能正常使用或发生其它意外。

■ 请勿撞击冰箱玻璃门，
有可能导致破裂



如有破裂请勿触摸，请速与
顾客咨询服务中心联系。

■ 开关冷冻室门时，请勿
踩踏冰箱前挡板



可能会损坏前挡板。

遇到这种情况时

停电的时候

减少开冰箱门的次数，避免再放入新买的
食品。（以防止冰箱内温度的上升）



拔下来的电源插头应
等待10分钟以后再插
进去

若马上插进去，
会给压缩机增加负荷，
有可能发生故障。



涂漆表面受损时

先用纸和刷子将锈除去，
并尽早贴上防水性墙纸。



安装方法

为了节省电费、抑制噪音，务必请您正确安全地安装冰箱。

拆除包装

拆除包装箱、泡沫底座及所有固定用的胶带。

腾出散热空间

为冷却食品，冰箱将向四周散发热量。如图所示，左、右要腾出4cm以上，背面、上部要腾出10cm以上的空隙。(产生振动噪音时则拉开些)

安装在不受热气和太阳光照射之处
这样可抑制冷却能力的下降，节省电费。

安装在湿气少，通风情况良好之处
这样可抑制发霉，节省电费。

安装在结实的水平处

转动可调支脚，并使之固定。
(防止振动和噪音)

然后取出前挡板，安装在冰箱底部，并使之固定。


若放在地毯和聚氯乙烯制的地板材质上时，在冰箱下要先铺上一块结实的木板。
(防止受热而变色)

静置

安装调平后，先不要接通电源，让冰箱静置30分钟以上，再接通电源，以确保冰箱正常运转。


门把手的位置

- ①冷藏室的门把手在门的左侧边下部；
- ②变温室的门把手在门的左侧边；
- ③冷冻室的门把手在门的左侧边上部。

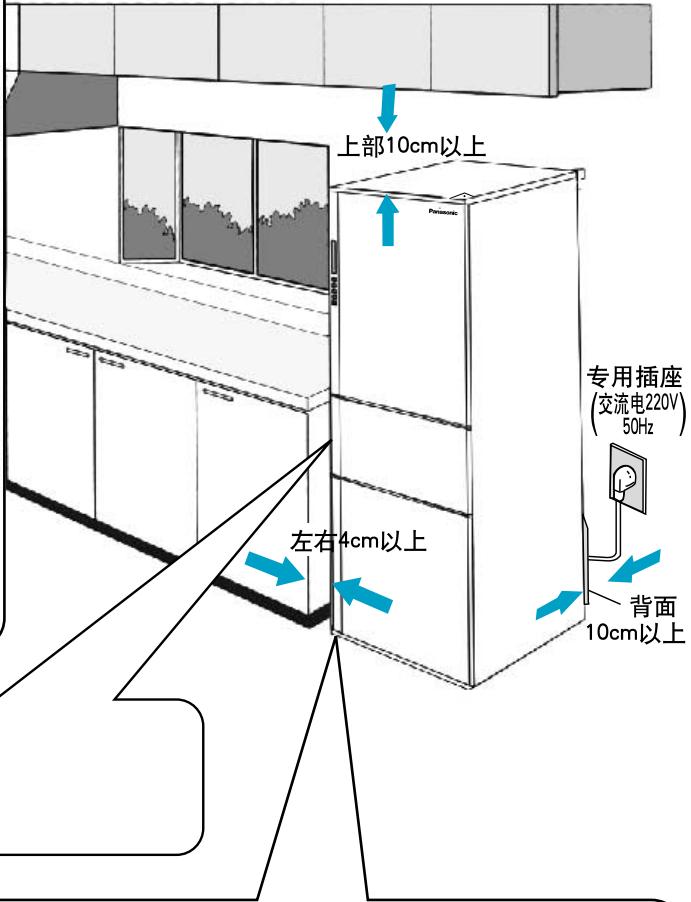


固定方法（务必请您将可调支脚置于地板上，在水平方向固定。）

- ①卸下前挡板。

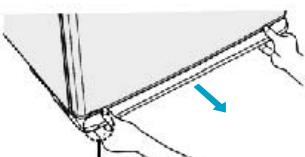


如图所示，握住前挡板的两端，
向前拉出并卸下。

- ②按箭头方向旋转可调支脚，
放低到贴于地面并固定。
(左右两处)

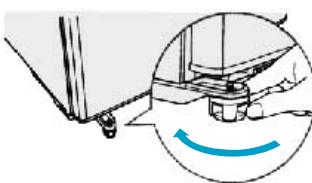

- ③重新装上前挡板。

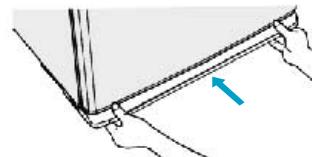

前挡板的安装

- 打开冷冻及冷藏室门，从冷藏室内取出前挡板安装到图示位置。



请注意

- 安装时，请用力嵌入，直至发出“咔嚓”声。
- 没有牢固固定的话，开闭冰箱冷冻室门时会发出“咯噔咯噔”的声音。
(这不会影响冰箱的性能)

移动和搬运准备


- ① 取出食品及制冰盒里的水或冰块。
- ② 拔下电源插头。
- ③ 提起可调支脚。
(容易受损的地板上应垫上一块保护用木板)
- ④ 将冰箱机身拉到跟前。
- ⑤ 放掉蒸发盘里的水(排水方法如下)。
 - 放好接水容器，旋下排水栓(背面下部)。
 - 用起子等工具用力戳破排水口内的薄膜，放掉蒸发盘里的水(第二次只要取下排水栓即可)。
 - 排空水后，一定要紧固好排水栓(防止漏水)。



移动和搬运方法

应由两个人以上搬运。

- ① 拧紧可调支脚。
- ② 握住可调支脚及把手部位。

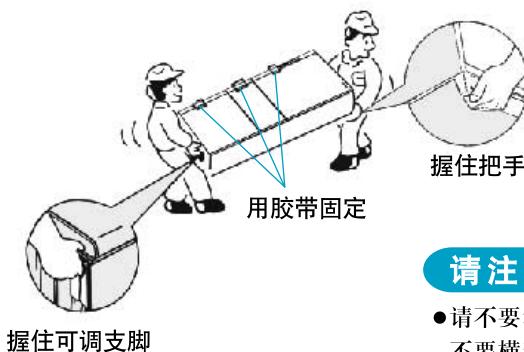

请注意

- 请不要拿着冰箱门搬运，也不要横着装载。
(会引起故障)

存放食品的最佳方法

安装好
以后…

- 擦拭冰箱内部
首先将冰箱内部擦拭干净。



- 等充分冷却以后再将食品放进去

即使插上电源，也不可能马上就冷却。

4小时以后！

外边气温较高的夏季，有时需要4个多小时才能冷却。



存放食
品时…

- 擦拭食品
食品上有许多我们意想不到的污迹。



- 包好食品
防止食品的干燥和串味。



- 使其变凉
带热的东西会使冰箱内部的温度上升，导致电费的浪费。



食品保存方法

冷藏室

宜于保存烹调好的食品、啤酒、鸡蛋、需要冷藏的零星调料、牛奶、果汁。

果蔬盒

宜于保存蔬菜、水果等。

变温室

根据不同的温度带，保存相应的食品。

冷冻室

宜于保存冰淇淋、冷冻食品、长期保存的食品。




(本说明书的示意图与实物有所区别)

控制面板的名称与功用


开始使用

- 接通电源后，显示屏背光灯亮，约5秒后显示屏显示冷藏室、变温室、冷冻室温度（闪烁）。
- 刚接通电源时闪烁显示“8℃”、“8℃”、“-12℃”，到显示温度不闪烁约需3-4小时。
(此为环境温度约32℃，不放入食品且关上门，冰箱运转正常的情况下)
- 在夏天，环境温度较高时，到显示温度不闪烁所需的时间会更长。

主控屏显示区域

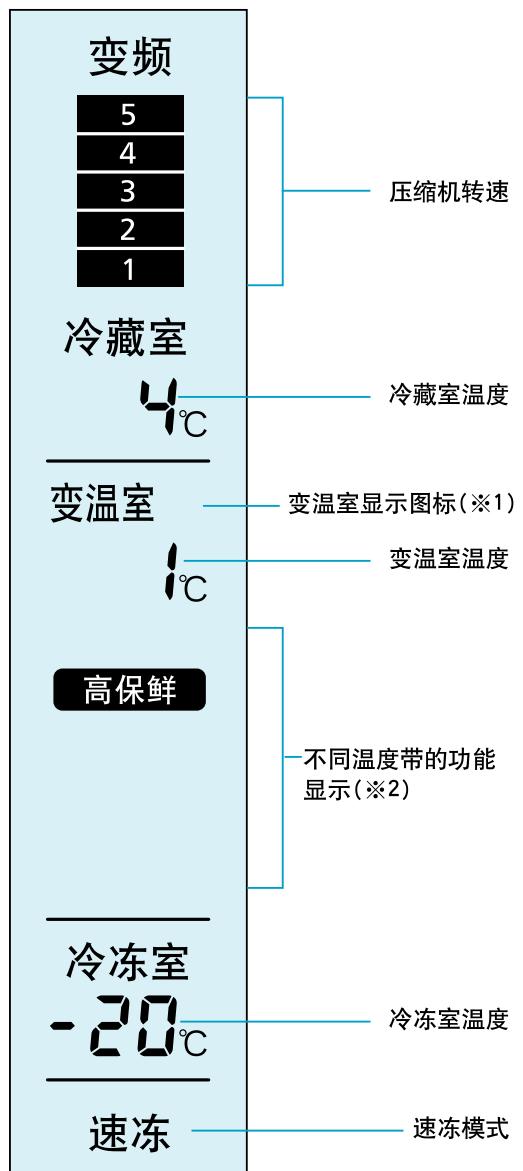

主控屏按键区域

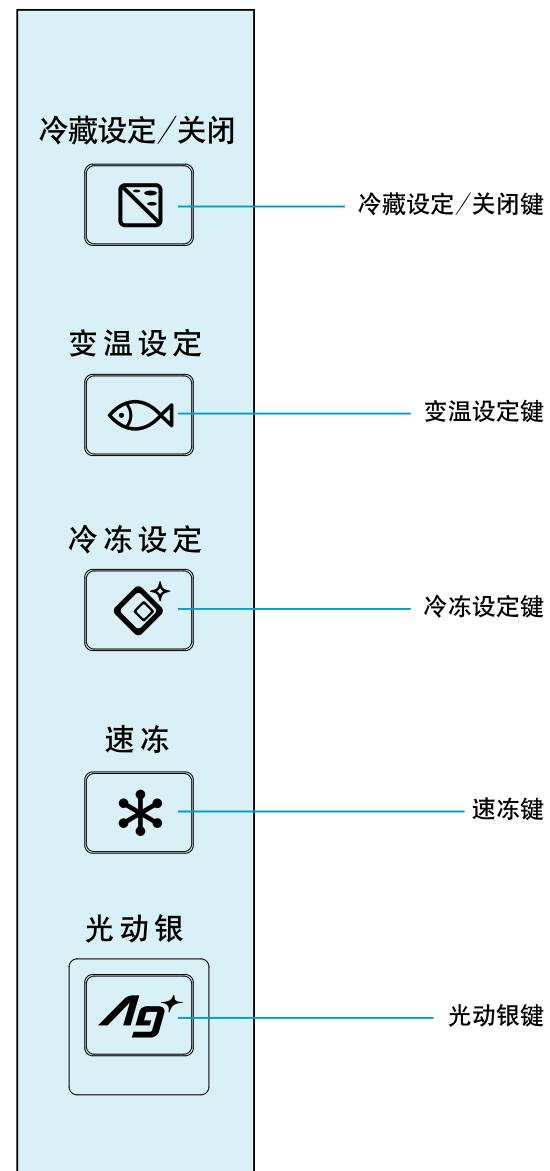

※1 这是变温室显示图标区域，具体显示状态详见第18页。

※2 不同温度带的功能显示区域，具体显示状态详见第18页。

温度显示

冷藏室

由于刚接通电源时，库内尚未冷却，故温度显示为“8℃”（此时温度显示呈闪烁状），当温度低于8℃时，便转为实际温度显示，温度显示不闪烁。

显示库内实际温度



变温室

由于刚接通电源时，库内尚未冷却，故温度显示为“8℃”（此时温度显示呈闪烁状），当温度低于8℃时，便转为实际温度显示，温度显示不闪烁。

显示库内实际温度



冷冻室

由于刚接通电源时，库内尚未冷却，故温度显示为“-12℃”（此时温度显示呈闪烁状），当温度低于“-12℃”时，便转为实际温度显示，温度显示不闪烁。

显示库内实际温度



请注意

- 有时在夏季等炎热的时候因放入没冷却的食品、或因开闭门，导致库内温度上升，显示数值会高于食品的温度。故请适当地减少开门次数。
- 当温度低于8℃，接通电源后，冷藏室、变温室显示的温度是实际温度，此时的温度显示不闪烁；冷冻室显示的温度为“-12℃”，此时温度显示呈闪烁状。

有关温度设定

温 度 设 定 方 法

- 冰箱出厂时，冷藏室的设定温度为4℃，变温室的设定温度为1℃，冷冻室的设定温度为-20℃，若要改变制冷效果，可重新对温度进行设定；
- 冷藏室的温度设定范围为7℃ ~ 2℃，变温室的温度设定范围为4℃ ~ -18℃，冷冻室的温度设定范围为-17℃ ~ -25℃。

冷藏室温度设定

(例：温度设定从4℃到7℃)



①按一下 键

●显示屏显示设定温度(闪烁)
冷藏室/关闭



②按3次 键

●温度设定变为7℃
③温度设定完成,约5秒后恢复温度显示

●温度设定按下列顺序循环变化

↓
7 → 6 → 5 → 4 → 3 → 2

变温室温度设定

(例：温度设定从1℃到-7℃)



①按一下 键

●显示屏显示设定温度(闪烁)
变温室/关闭



②按8次 键

●温度设定变为-7℃
③温度设定完成,约5秒后恢复温度显示

●温度设定按下列顺序循环变化

↓
4 → 3 → 2 → 1 → 0 → -1 → -2 → -17 → -18

●如果您想快速进行温度设定，可以持续按住 键约3秒，可以使温度快速设定。


冷冻室温度设定

(例：温度设定从-20℃到-17℃)



①按一下 键

●显示屏显示设定温度(闪烁)
冷冻室/关闭



②按6次 键

●温度设定变为-17℃
③温度设定完成,约5秒后恢复温度显示

●温度设定按下列顺序循环变化

↓
-17 → -18 → -19 → -20 → -21 → -22 → -23 → -24 → -25

冷藏室

4
℃

变温室

1
℃

高保鲜

冷冻室

-20
℃

速冻


使用须知

- 把冷藏室温度设定在2℃长时间使用，食品有可能会冻结；
- 果蔬盒的温度会随着冷藏室的设定温度而自动变化；
- 冰箱内温度会因环境温度、设置状态、使用条件及食品的多少而有所变化。
- 因测试方法和工具不同，实际测试温度与显示温度略有差异。
- 在速冻模式下，冷冻室实际测试温度可能与显示温度有差异。
- 本冰箱是通过微电脑处理器来控制库内温度。当环境温度发生变化、压缩机运转或停止、以及开关门时，库内温度会产生波动，从而导致显示温度与设定温度略有偏差。

各功能的使用方法

压缩机转速显示

- 显示压缩机的运转速度。



- 压缩机停止运转。



- 压缩机超低速运转。



- 压缩机低速运转。



- 压缩机中速运转。



- 压缩机高速运转。



- 压缩机超高速运转。

速 冻

- 若要快速冷冻食品或要快速制作冰块时，可使用速冻功能。


进入速冻模式

- 按 键约0.5秒
- 显示屏上显示「速冻」



解除速冻模式

- 再按 键约0.5秒
- 显示屏上「速冻」消失



- 显示屏上「速冻」消失，速冻功能结束
(速冻功能最长为50小时)。

冷 藏 关 闭

- 若要停止冷藏室制冷，可使用此功能。

进入冷藏关闭模式

- 按 键约3秒
- 显示屏上冷藏室温度显示变为「OFF」。



解除冷藏关闭模式

- 再按 键约3秒
- 显示屏上显示冷藏室温度。
- 在冷藏关闭模式下，冷藏室内LED照明灯将不亮。



使用须知

- 在速冻模式下，压缩机连续制冷，冷藏室、变温室温度仍按设定温度控制；而冷冻室温度不受设定温度的控制，可以降得非常低，因此显示温度与设定温度的差异会很大。
- 进入速冻模式后，一旦冷冻室温度降得足够低，就可以按 键解除速冻模式；如果您忘记解除速冻模式，冰箱会在微电脑控制下，在默认的速冻时间（50小时）运行完后自动解除。
- 在速冻模式下，冰箱可能会长时间不停机或短暂停机。
- 在冷藏关闭模式下，门蜂鸣提示仍起作用。

光 动 银

- 用户可根据自己的需要对光动银按键进行ON/OFF的操作。

进入光动银模式

1

光动银



- 按 键约0.5秒
- 光动银按键灯亮
- 在光银LED灯光的作用下，释放出银离子，抑制细菌产生；在低温触媒除臭装置作用下，通过冷藏室内除臭风扇的强制运行，有效消除异味。

解除光动银模式

2

光动银



- 再按 键约0.5秒
- 光动银按键灯熄灭

- 冷藏关闭模式下，光动银功能仍可以使用。

- 光动银按键灯熄灭，光动银功能结束。

请注意

- 当光动银功能使用时，打开冷藏室门，风扇会立即停止运转。
- 气味较重（气味容易转移）的食品，务必使用密封容器或保鲜膜进行保存。否则即使按了光动银键进行除臭，也不能将气味完全消除。
- 除臭过程中，请尽量减少开门次数。
- 对气味较重的食品，即便短时间保存，也要用密封容器或保鲜膜进行保存。

门 蜂 鸣 提 示


- 为了提醒您门是否已关闭，设计有门蜂鸣提示功能。
- 打开冷藏室门一分钟后，门蜂鸣系统开始动作。
- 关门后停止。
- 门开得很小时，无蜂鸣提示。

门打开时间	蜂鸣
1分钟后	滴滴
3分钟后	滴滴，滴滴
5分钟后	连续音

请注意

- 若拔下电源插头或停电的情况下，已设定的光动银、速冻和冷藏关闭功能会自动解除。
- 当你按下光动银键后，你可能会听到冷藏室内除臭风扇的运转声。这是因为为了达到更好的除臭效果，除臭风扇强制运转。

冷藏室的使用方法(零部件名称)

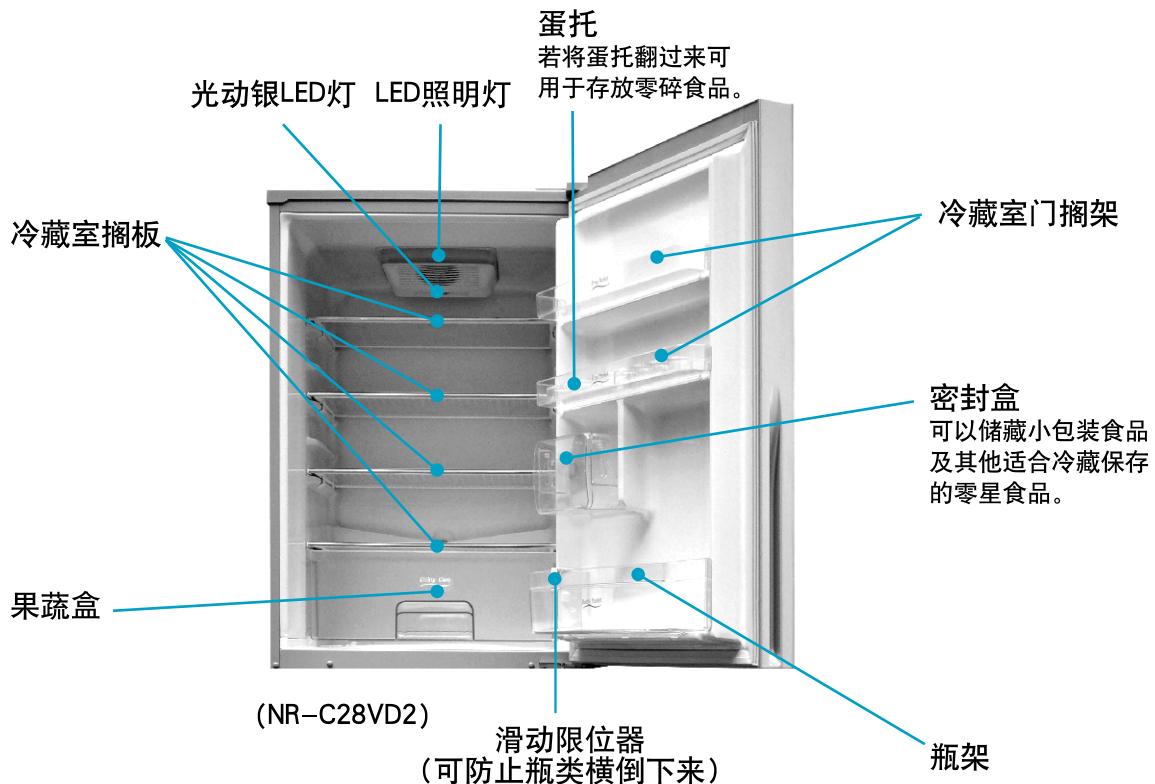

请注意

- 从密封盒里取物品时请按箭头方向往上推，直至顶部。使用完毕后请将盒盖复位。

果蔬盒的使用方法

- 果蔬盒应拉到跟前使用。


拉到跟前使用完以后，务必请再推回原处。若不推回原处而关上冷藏室门，果蔬盒或门会因此而受损。



请注意

- 为保持较高的湿度，果蔬盒内因食品种类和数量的不同，有时会出现水滴积存的现象。请将积存的水滴擦掉。

变温室的使用方法(零部件名称)

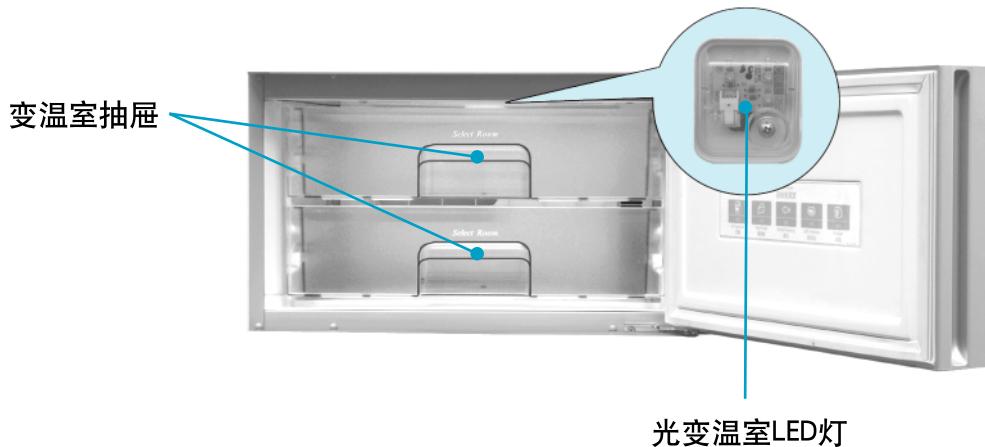

请注意

- 停电的时候要减少开冰箱门的次数，并避免再放入新买的食品。

本冰箱特设变温室，温度可以在4℃ ~ -18℃之间设定。

- 当温度设定在4℃ ~ 2℃之间时，具有光合增鲜功能，使蔬菜维生素含量增加，可作为冷藏室使用。
- 当温度设定在1℃ ~ 0℃之间时，具有高保鲜功能，利于保存乳制品和加工食品等。
- 当温度设定在-1℃ ~ -5℃之间时，具有蓝光增鲜功能，利于保存新鲜的鱼、肉和生鲜食品等。
- 当温度设定在-6℃ ~ -7℃之间时，具有以下优点：
 - 与冷藏相比，可以持久地保持肉及鱼的鲜美味道；
 - 与冷冻相比，食用或烹饪前无需解冻，更加方便；
 - 无需解冻：食用前无需人工或微波解冻，降低耗电量，方便生活；
 - 切割容易：可以简单轻松地切割，切割后保持形状而不碎；
 - 具有快速冷却的功效，从而更加享受现代生活。
 - 宜于保存的食品：肉、鱼、半烹饪食品、火腿、黄油等。
- 当温度设定在-8℃ ~ -16℃之间时，宜于保存酱肉、酱鱼、腌肉、腌鱼等。
- 当温度设定在-17℃ ~ -18℃时，可以作为冷冻室使用。

变温室的温度设定及显示状态

变温室设定温度	功能显示	☆显示	蓝色LED灯 (变温室内)	绿色LED灯 (变温室内)	UV-LED灯 (变温室内)
4 ~ 2°C	冷藏/光合增鲜	显示	闪烁点亮	闪烁点亮	不亮
1 ~ 0°C	高保鲜	不显示	不亮	不亮	不亮
-1 ~ -5°C	微冻/蓝光增鲜	显示	连续点亮	不亮	连续点亮
-6 ~ -7°C	软冷冻	不显示	不亮	不亮	不亮
-8 ~ -16°C	弱冷冻	不显示	不亮	不亮	不亮
-17 ~ -18°C	冷冻	不显示	不亮	不亮	不亮

例如：当变温室温度设定-2°C时，主控屏显示区域，功能显示“微冻/蓝光增鲜”，“☆”显示；变温室内，蓝色LED灯连续点亮，绿色LED灯不亮，UV-LED灯连续点亮。

- 当变温室温度设定在4°C ~ 2°C之间时，蓝色LED灯、绿色LED灯同时闪烁点亮，具有光合增鲜功效；当变温室温度设定在-1°C ~ -5°C之间时，蓝色LED灯、UV-LED灯(紫色)同时连续点亮，具有蓝光增鲜功效。
- 蓝、绿色LED(发光二极管)的光线作用，可以保持食物氨基酸和维他命含量，在保鲜的同时保持食物的营养；UV-LED(紫外线发光二极管)光照功能，充分提高食物本身的机能，延长食物的保存天数。




使用须知

- 温度不会马上变化。即使切换成“冷冻”设定，也不会立即达到设定温度。请过一段时间以后放置食品。
- 切换温度设定时，请放入适合该温度的食品。

冷冻室的使用方法(零部件名称)


冷冻室有三个冷冻室抽屉，不同种类的食品可分装在冷冻室抽屉里。

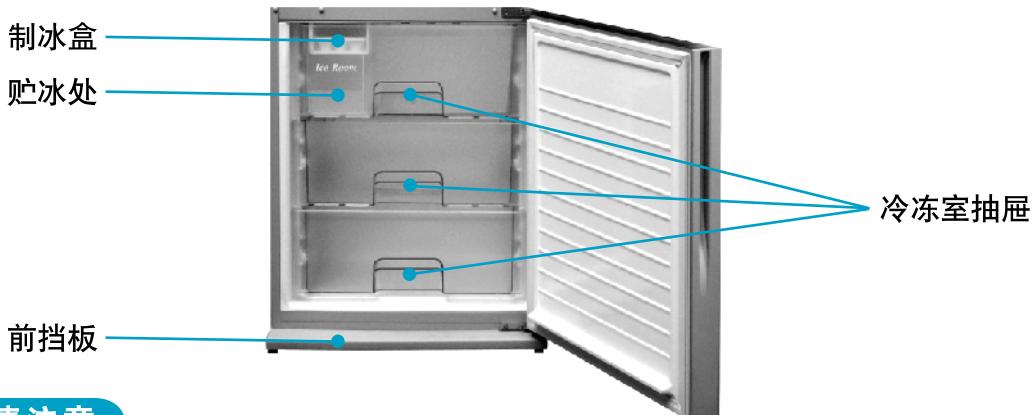


请注意

- 停电的时候要减少开冰箱门的次数，并避免再放入新买的食品。
- 贮冰处用于存放冰块，请勿向此处放水制冰块。

如何制冰

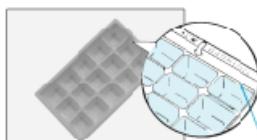

打开冷冻室门，拉出上冷冻室抽屉，取出制冰盒，将水加至水位线，并将制冰盒放到原位，进行制冰。

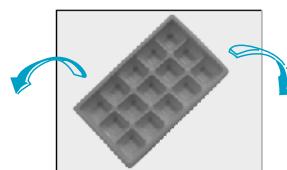

冰块制好后，拉出上冷冻室抽屉，取出制冰盒，用手抓住制冰盒两边扭一下，将冰块倒入贮冰处。


自动除霜

冷藏室

- 冷藏室为自动除霜，后壁上的结霜化为水经排水孔流出至冰箱背面的蒸发盘中，压缩机运行所产生的热量使化霜水自动蒸发。冷藏室后壁结霜和有水珠，是制冷和自动化霜过程的正常现象。

请注意

- 一定要保持排水孔的畅通，以使化霜水经此处顺利流到蒸发盘中，一旦堵塞，请用透孔销进行疏通，疏通完毕后请将透孔销放回原处。

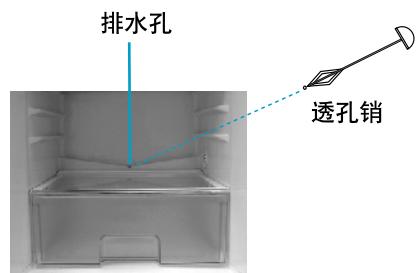

冷冻室 / 变温室

- 不必进行人工除霜，蒸发器上的霜会自动融解，流到蒸发盘中蒸发掉。

零部件的拆卸安装方法

冷藏室



打开冷藏室门

冷藏室搁板




将冷藏室搁板里侧稍微抬起后
向前拉出。

果蔬盒



将果蔬盒拉至跟前，前部稍微抬起后向前拉出。

冷藏室门搁架、密封盒、瓶架

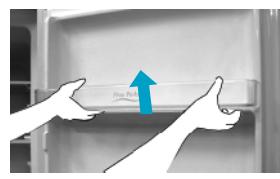

轻轻地往上顶，然后卸下。

变温室



① 打开变温室门。



② 将变温室抽屉拉至跟前，前部稍微抬起
后向前拉出。

冷冻室



① 打开冷冻室门。



② 将冷冻室抽屉拉至跟前，前部稍微抬起
后向前拉出。

维修保养方法

1 冰箱擦拭之前请断开电源

2 玻璃门的擦拭

因采用玻璃门外观设计，为防止表面受损，请勿使用化工类的洗洁精等物品擦拭清扫，最好使用干的或略微潮湿的软布擦拭。

3 一般部位的擦拭

一般部位用含温水的软布擦拭。污迹难于擦拭时，可抹上厨房中性洗洁精，然后用含温水的布擦拭。

若仍然残留水滴，则再用干布擦干。

● 维修保养后的检查

- ①电源软线有无损伤？
- ②电源插头有无变热？
- ③电源插头是否完全插入插座？



警告

如果冰箱电源线或LED照明灯损坏，必须由指定的维修店来更换，切不要私自更换。

● 停用的时候

如果冰箱需要停止使用较长时间，请拔下电源插头，并参照上面所述的方法清洁冰箱，并打开冰箱门2~3天，使内部干燥，以防止发霉、异味等。




注意

一般情况下不要停用冰箱，以免影响冰箱使用寿命。

● 若有不清楚之处，请速与顾客咨询服务中心联系。

能用水洗的零部件

冷藏室



● 冷藏室搁板



- 冷藏室门搁架
- 瓶架
- 密封盒
- 蛋托
- 滑动限位器
- 果蔬盒
- 透孔销

变温室



● 变温室抽屉

冷冻室




- 冷冻室抽屉
- 制冰盒

平时用干布擦。
每年拔掉电源插头一次，拆下冷藏室
门搁架和搁板进行清洁保养。



容易变脏的地方

冰箱门封条



变脏后容易受损，并导致冷气泄漏。

汤汁承接部位



若脏物和汤汁积存，应及时擦掉。

请注意

- 请勿用下列物品清洗：
- 碱性或弱碱性的洗洁精。
使用这些物品会致使塑料部件裂开。
- 研磨粉、肥皂粉、石油、开水、炊帚、
酸、轻质汽油、香蕉水、酒精等。
(损坏涂漆表面和塑料)
- 沾上食用油时，务请擦掉。
(有可能会导致塑料部件裂开)



疑问解答

检查完下列事项后，冰箱仍然反常，请拔下电源插头，并及时与顾客咨询服务中心联系。

- 冰箱停止运转后可能会听到“咕噜、咕噜”声
- 刚关上或打开冰箱门不久，能听到声响
- 打开冰箱门之后，你会听到象气流或流水似的声音
- 冰箱开始工作时可能会听到“嗒嗒”声
- 听到“嗡嗡”的运转声

- 那是由于制冷剂回流到压缩机时在管路中发出的流动声，这是正常现象。
- 那是因为冰箱内部的空气急剧变冷，冰箱内部压力暂时比外部压力低之故，这是正常现象。
- 那是因为制冷剂在管路中流动时发出的声音，这是正常现象。
- 那是由于三通阀工作时发出的声音，这是正常现象。
- 那是由于按下光动银键后，除臭风扇的运转声，这是正常现象。

压缩机运转声大


- 进入速冻状态后，压缩机的运转声较正常工作时大，这是因为在速冻状态下压缩机高速运转，从而使压缩机的运转声有所增大，这是正常现象。
- 当一次放入较多的食品或环境温度较高的情况下，压缩机的转速会变大，也会使压缩机的运转声较正常时大，这是正常现象。


噪音太大
有异常声音

- 安装地面是否平坦结实？
- 冰箱后面是否离墙太近？
- 冰箱上面是否放着其它东西？
- 冰箱开始工作或停止工作时的声音一般较大，这是正常现象。
- 安装在地板上可能会有响声。

压缩机运转时间长

- 冰箱是否处于速冻模式状态？
- 冰箱初次使用时，运转时间长，这是正常现象。
- 夏季环境温度高，运转时间长，这是正常现象。
- 频繁开启冰箱门。
- 冰箱门未关严。
- 冰箱中一次放入大量食品需要冷却或冷冻。

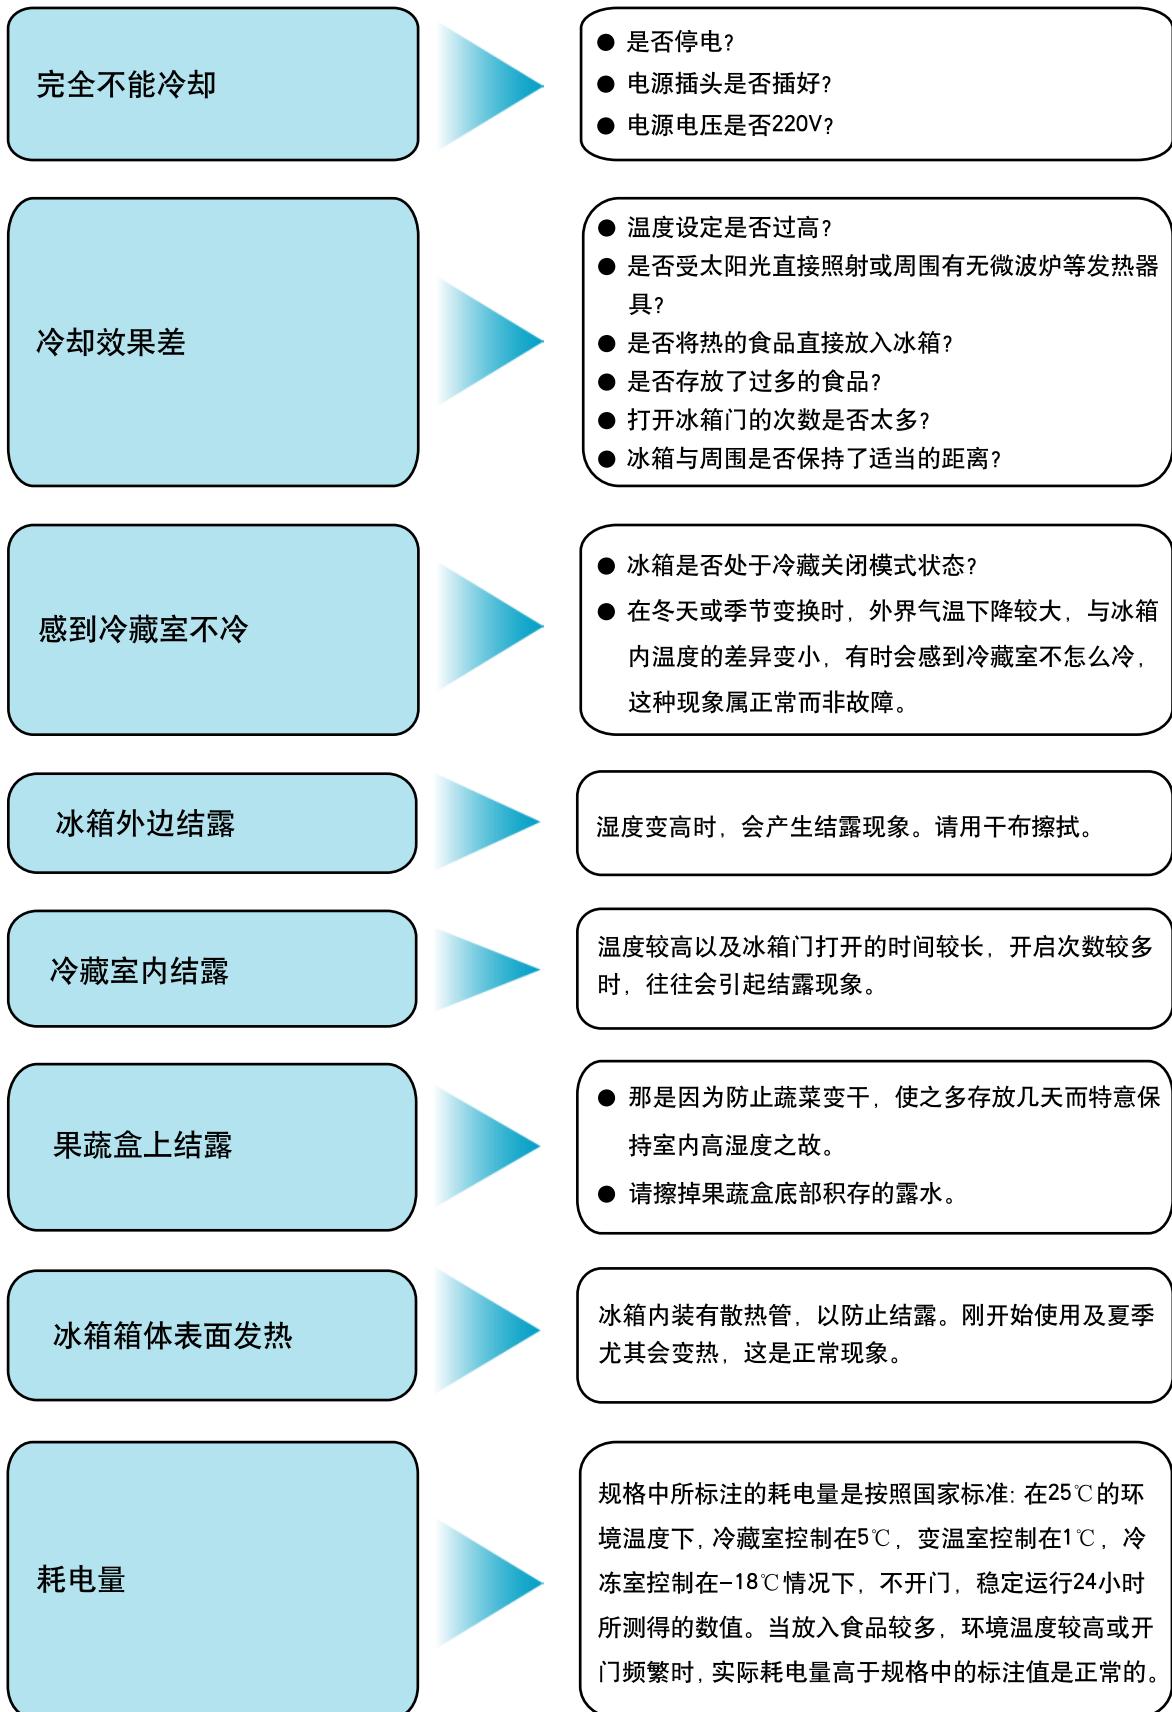

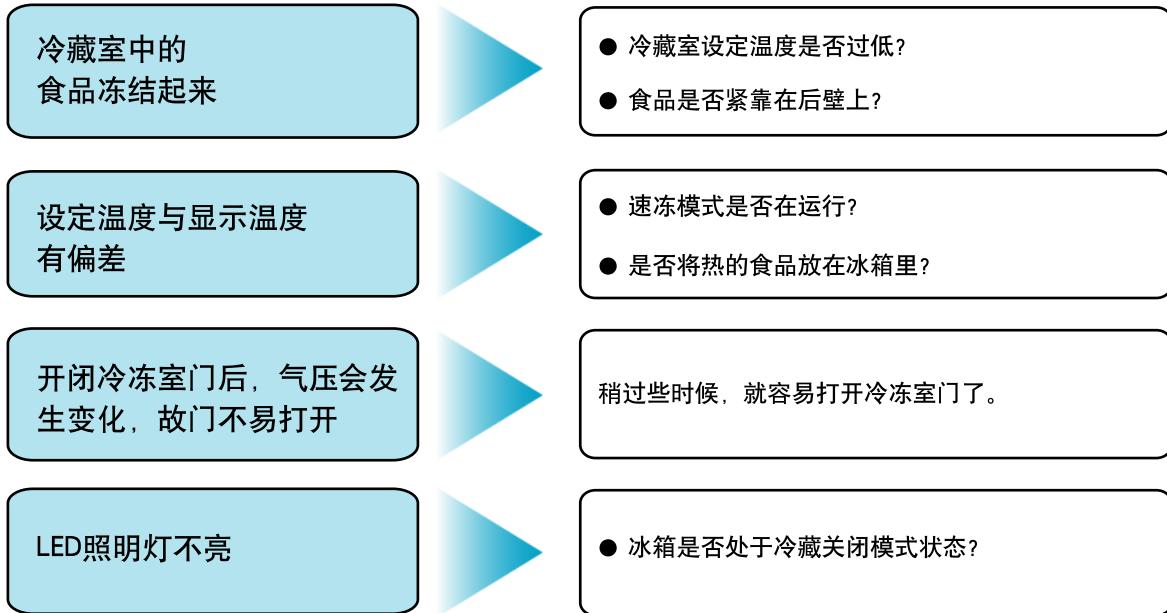

保修和售后服务

■ 产品保修单（另附）

务请您在购买的销售店确认产品保修单并填写购买日期、销售店名，仔细阅读完以后妥善保管起来。

保修期限：自购买日起整机一年，
主要部件三年。
制冷系统保修五年。

■ 当您委托修理时

当您按照第二十三、二十四、二十五页上的内容确认以后食品仍然不能冷却时，请您先拔掉电源插头，与顾客咨询服务中心联系。


● 保修期限内

依照产品保修单的规定，负责修理。

● 超过保修期限时

对于那些经修理能够使用的产品，根据用户的要求进行收费修理。

电路图

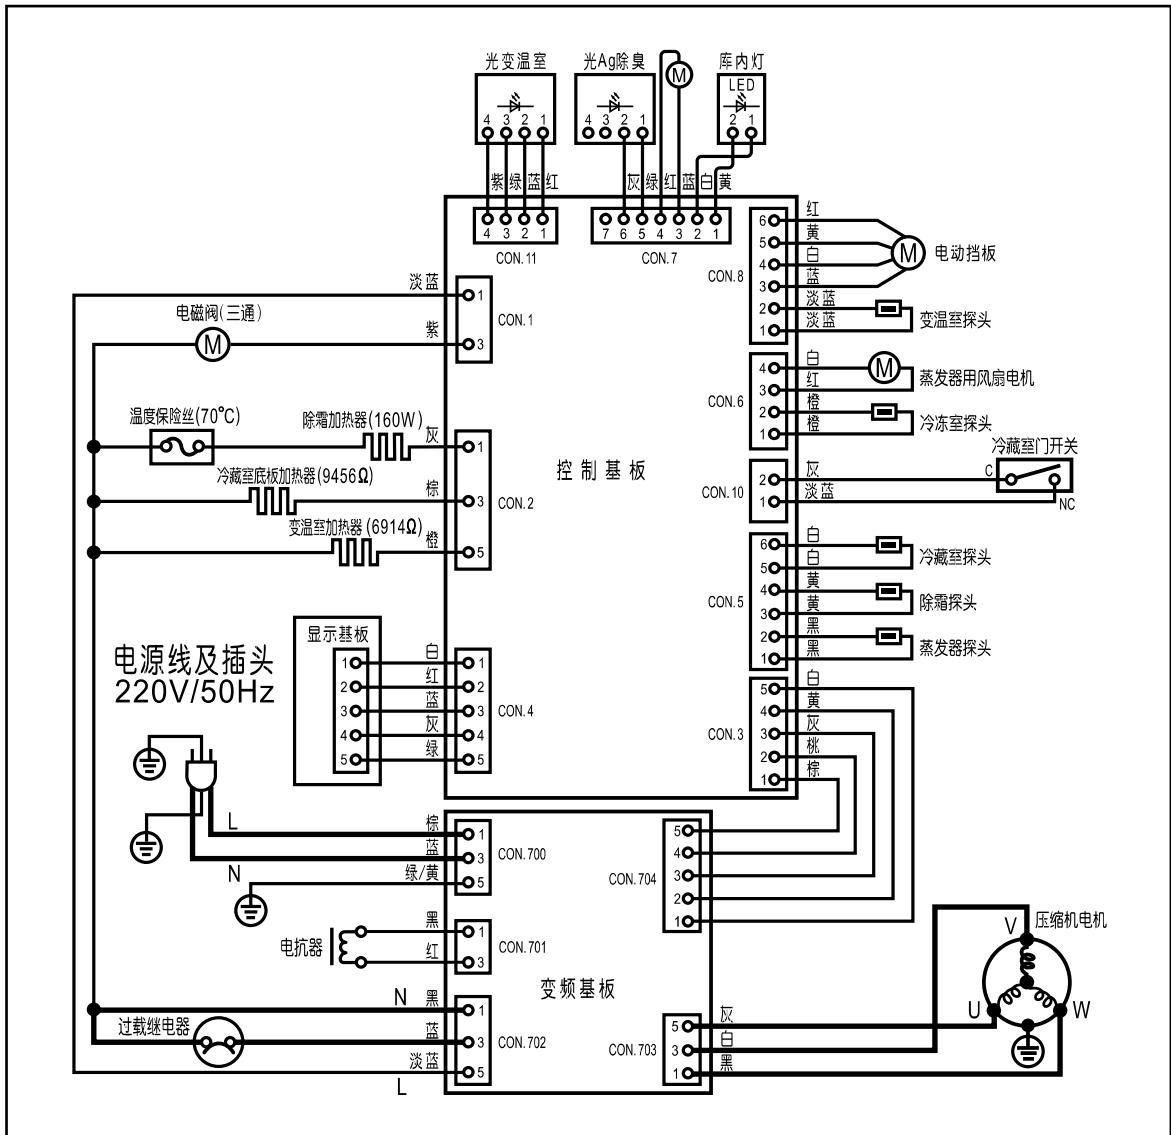

规 格

商 品 名 称	电 冰 箱	
型号	NR-C28VD2	NR-C25VD2
气候类型	ST	ST
防触电保护类别	I类	I类
总有效容积	284L	254L
冷藏室容积	173L	143L
变温室容积	40L	40L
冷冻室容积	71L	71L
额定电压	220V ~	220V ~
额定频率	50Hz	50Hz
制冰量	1.5kg /24h ※1	1.5kg /24h ※1
冷冻能力	13.0kg /24h ※2	13.0kg /24h ※2
额定电流	0.95A	0.88A
灯的最大额定输入功率	1W	1W
除霜输入功率	167W	167W
耗电量	0.72kWh /24h ※3	0.70kWh /24h ※3
能源效率等级	1级	1级
制冷剂名称及装入量	R600a 60g	R600a 60g
噪声值(声功率级)	38dB(A) ※4	38dB(A) ※4
发泡剂	环戊烷	环戊烷
重量	83kg	80kg
外形尺寸 (宽x深x高)	600 x 635 x 1850(mm)	600 x 635 x 1725(mm)

※1 标示24h的制冰量：冷藏室的设定温度为4℃，变温室的设定温度为1℃，冷冻室的设定温度为-25℃。

※2 标示24h的冷冻能力：变温室的设定温度为1℃，在速冻状态下测得。

※3 标示24h的耗电量：变温室的设定温度为1℃的情况下测得。

※4 噪声值为解除光动银模式下测得。

本产品执行GB/T8059.4-1993,GB4706.13-2004等标准

注：本产品说明书内容如有变动恕不另行通知

备忘栏 (填写必要事项可防止遗忘)

购买日期	年 月 日	型号	NR-C28VD2 NR-C25VD2
销售店名		电话	

无锡松下冷机有限公司

地址：江苏省无锡市锡新一路1号

邮编：214028 电话：(0510)85282648

© 2007 Panasonic Home Appliances Refrigerator (Wuxi) Co.,Ltd. All Rights Reserved.

W0707-0
AK-KW5050